

G

PAVIMENTOS

- G001: Fijadores / Imprimaciones y Barnices
- G002: Acrílicas
- G003: Clorocaucho
- G004: Epoxi al disolvente
- G005 Epoxi al agua
- G006: Poliuretanos.
- G007: Slurry
- G008: Señalización vial
- G009: Pavimentos Sistemas tintométricos

G001- Fijadores / Imprimaciones y Barnices

BLATEM BARNIZ AL AGUA PARA HORMIGON IMPRESO

Barniz incoloro al agua de excelente calidad, formulado especialmente a base de resinas acrílicas para la protección de hormigón impreso (sin hidrofugar), resaltando el color natural. Transitable. No amarillea. Acabado Satinado. Clasificación A según Certificado emisiones en el interior según decreto francés 2011-321 de marzo de 2011 del Ministerio Francés de Ecología, Desarrollo Sostenible, Transporte y Vivienda.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	G001001	4L	2

KIT BLATEPOX PRIMER SUELOS

Imprimación Epoxi brillante de dos componentes para el sellado de suelos antes de aplicar nuestra pintura epoxi y para el pintado de suelos sometidos a grandes resistencias mecánicas y/o químicas y superficies que requieran máxima adherencia.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	G001002	3KG + 1KG	1
	G001003	15KG + 5KG	1
Catalizador	G004031	1KG	1
	G004032	5KG	1

ADORAL BARNIZ MULTIEPOX

Barniz epoxídico endurecido con poliamida. Se puede emplear como barniz antipolvo o como sellador para la posterior aplicación de nuestro sistema Multiepoxy. Presenta buena resistencia química a diversos productos químicos.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	G001005	4L	2
Incoloro	Cure - G001019	1L	2
	G001006	15L	1
	Cure - G001020	3,75L	2

ADORAL LIGANTE AQUAPOX

Imprimación epoxi de dos componentes en base acuosa. Presenta una excelente adherencia sobre soportes minerales poco porosos. Recomendado como primera capa en sistemas epoxi al agua, disolvente y sin disolvente. Imprimación de puente de unión entre sistemas epoxi viejos o poliuretanos dado su gran poder de anclaje. No recomendable como capa de acabado.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	G001007	3KG	2
	G001008	15KG	1

JUNO IMPRIMACION IMPRIMAX 2C

Imprimación epoxi de dos componentes con excelente anclaje en superficies no porosas. Formulada con epoxi modificada con silanos como promotores de la adherencia. Recomendado como capa de anclaje en interior donde se requiera terminar con un acabado epoxi de 2 componentes. Para superficies como hormigón, azulejos, gres, etc. Uso: Interior y exterior.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	G001012	1L	6
Incoloro	G001013	4L	2
	G001014	15L	1

SIKA LEVEL-01 PRIMER

Resina acrílica blanca a base de polímeros en dispersión, en base agua, usada como imprimación y sellado de soportes de hormigón o mortero, previo a la aplicación de mortero de nivelación. Sellados eficaces en superficies de hormigón, con una aplicación económica, evita la pérdida de agua dentro del soporte, la formación de burbujas y mejora el pegado. Rápido secado.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	G001015	25KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

G001- Fijadores / Imprimaciones y Barnices

SIKAFLOOR-150

Resina epoxi bicomponente, de bajo olor y baja viscosidad, que puede utilizarse como imprimación epoxi, mortero de nivelación y mortero de revestimiento.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	G001016	10KG	1

SIKAFLOOR-151

Resina epoxi con carga, de baja viscosidad, bicomponente, que puede utilizarse como imprimación y/o para fabricar morteros y revestimientos autonivelantes cementosos. Es muy adecuada para aplicaciones en interiores debido a su bajo olor.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	G001017	30KG	1

SIKAFLOOR 154 W

Imprimación epoxi de dos componentes, en base agua para soportes cementosos. Imprimación y promotor de adherencia sobre soportes cementosos correctamente preparados de capas cementosas y hormigón. Imprimación para el posterior revestimiento de pavimentos deportivos. Imprimación para el posterior revestimiento de carriles bici, etc. Para su uso en exteriores e interiores.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Transparente	G001018	10KG	1

KIT ACRIBLATEM BARNIZ SUELOS + CATALIZADOR

Barniz de poliuretano alifático, buena resistencia a la abrasión, dureza y adherencia. Excelente conservación del brillo. No amarilleante. Transparente.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Brillo	G001021	5L	1
	G001022	20L	1
Satinado	G001023	5L	1
	G001024	20L	1
Mate	G001025	5L	1
	G001026	20L	1
Catalizador	L004031	5L	1

Pavimentos

G002- Acrílicas

JUNOSOL

Pinturas al agua monocomponente de fácil aplicación y secado rápido. Formulada a base de resinas estireno-acrílicas que aportan gran dureza. Recomendada para el pintado de instalaciones deportivas, aparcamientos con tráfico ligero o superficies de hormigón o asfálticas. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	G002001	4L	2
Verde Frontón	G002002	15L	1
Gris Cemento	G002004	15L	1
Rojo Turco	G002005	15L	1
Gris Claro	G002006	15L	1
Amarillo	G002007	4L	1

ADORAL PINTURA ESPECIAL TENIS

Se trata de una pintura plástica mate de excelente calidad basada en copolímeros acrílicos y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz. Proporciona acabados impermeables, cubrientes, lavables y resistentes a los agentes atmosféricos.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Verde	F001019	3,5L	2
	F001020	15L	1
Roja	F001021	3,5L	2
	F001022	15L	1
Blanca	F001023	3,5L	2
	F001024	15L	1
Negra	F001025	3,5L	2
	F001026	15L	1
Azul	F001027	3,5L	2
	F001028	15L	1

BLATEM PINTURA DEPORTIVA

Pinturas acrílicas al agua semisatinadas de gran calidad para instalaciones deportivas. Excelente adherencia, resistencia a los agentes atmosféricos, cubrición, rendimiento, aplicación y alta resistencia al roce y al impacto.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Azul	F001008	4L	2
	F001009	15L	1
Rojo Tenis	F001010	4L	2
	F001011	15L	1
Verde Frontón	F001012	4L	2
	F001013	15L	1
Verde Tenis	F001014	4L	2
	F001015	15L	1

BLATEM PINTURA DEPORTIVA ANTIDESLIZANTE

Pintura acrílica al agua mate de gran calidad para instalaciones deportivas. Excelente adherencia, resistencia a los agentes atmosféricos, cubrición, rendimiento, aplicación y alta resistencia al roce y al impacto. Antideslizante.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Azul	F001016	15L	1
Rojo Tenis	F001017	15L	1
Verde Tenis	F001018	15L	1


G003- Clorocaucho

BLATEMCLOR SUELOS

Pintura a base de resinas de clorocaucho y/o acrílicos para aplicar sobre cemento y asfaltos. Excelente secado, adherencia, resistencia a la alcalinidad y a los agentes atmosféricos.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	G003001	4L	1
	G003002	15L	1
Gris Ral-7038	G003003	750ml	6
	G003004	4L	1
	G003005	15L	1
Rojo Ral-3009	G003006	750ml	6
	G003007	4L	1
	G003008	15L	1
Verde Ral-6021	G003009	750ml	6
	G003010	4L	1
	G003011	15L	1

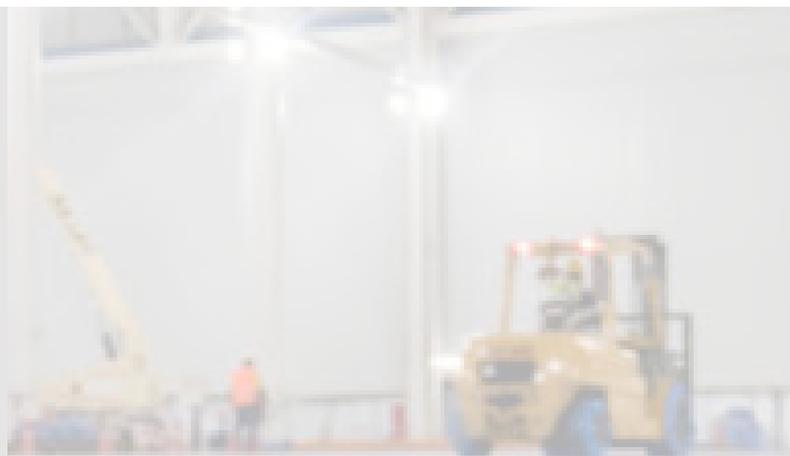

Pavimentos

G004- Epoxi al disolvente

KIT BLATEPOX AUTONIVELANTE

Producto que se hace a partir de BLATEPOX SUELOS S/DTE ACABADO con áridos seleccionados. Se obtienen pavimentos de gran dureza y durabilidad.



RENDIMIENTO
0,5 M²/Kg

REPINTADO
12 H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	G004005	20KG	1
Gris	G004006	20KG	1
Rojo Óxido	G004007	20KG	1
Catalizador	G004033	4KG	1

KIT BLATEPOX

Pintura de dos componentes epoxi, para el pintado de suelos sometidos a grandes resistencias mecánicas y/o químicas. Extraordinaria resistencia a la abrasión, adherencia y duración.

DISOLVENTE
5-8 M²/L

REPINTADO
12 H



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris Ral-7038	G004008	4KG	1
Gris Ral-7038	G004009	20KG	1
Verde Ral-6021	G004010	4KG	1
Verde Ral-6021	G004011	20KG	1
Rojo Ral-3009	G004012	4KG	1
Rojo Ral-3009	G004013	20KG	1
Catalizador	G004031	1KG	1
Catalizador	G004032	5KG	1

ADORAL MULTIEPOX AL DISOLVENTE

Esmalte epoxídico endurecido con poliamida. Se puede emplear como esmalte de acabado en soportes férricos debidamente imprimados o como pintura para suelos dando un acabado brillante y de excelente resistencia química y mecánica.

DISOLVENTE
8 M²/L

REPINTADO
24 H



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	G004014	4L	2
Blanco	G004015	15L	1
Gris Ral-7046	G004016	4L	2
Gris Ral-7046	G004017	15L	1
Rojo Ral-3013	G004018	4L	2
Rojo Ral-3013	G004019	15L	1
Verde Ral-6002	G004020	4L	2
Verde Ral-6002	G004021	15L	1
Catalizador	G001019	1L	1
Catalizador	G001020	3,5L	1

JUNO PAVIMYC 2/C

Esmalte epoxi al disolvente 2/C con alta resistencia química y al desgaste. Recomendado para pavimentos industriales y no industriales. No apto para el pintado de superficies de breas y/o asfaltos bituminosos. Uso interior.

DISOLVENTE
0,3-0,5 M²/Kg

REPINTADO
12-24 H



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	G004022	4L	2
Incoloro	G004023	15L	1
Gris	G004024	4L	2
Gris	G004025	15L	1
Rojo Inglés	G004026	4L	2
Rojo Inglés	G004027	15L	2
Verde	G004028	4L	2
Verde	G004029	15L	2

SIKAFLOOR-169

Aglutinante de resina epoxi de 2 componentes para morteros, solados, sistemas de suelos de terrazo y capas de sellado. Se utiliza en la gama estética Sikafloor® Terrazo y DecoDur en zonas en las que se espera una carga mecánica y un desgaste normal- elevado.



DISOLVENTE
0,15 Kg/M²

REPINTADO
24-48H

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Brillante	G004030	10KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

G005- Epoxi al agua

JUNO DYNAPOK SD EPOXIN 2/C

Revestimiento anticorrosivo a base de resinas epoxi sin disolvente. Recomendado en la industria alimentaria para la protección interior de tanques y silos, tanto de hormigón como acero nuevo, que vayan a contener agua potable. También válido para pintado de suelos.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	G005001	4KG	1

KIT BLATEPOX WD/3

Apto para ambientes sanitarios - alimentación. Pintura epoxi al agua de dos componentes para la protección de suelos de hormigón en interiores o como acabado sobre acero. (Asimismo en interiores).



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	G005010	8KG	1
Gris Ral-7038	G005011	8KG	1
Rojo Ral-3009	G005012	8KG	1
Verde Ral-6021	G005013	15L	1
Catalizador	G005014	2KG	1

JUNO DYNAPOK AGUA SUELOS 2/C

Esmalte epoxi al agua de 2 componentes no tóxico para lugares con escasa ventilación. Especial para Industria Alimentaria-Sanitaria. Formulado a base de resinas epoxi en solución acuosa. Alta resistencia química y gran dureza. Recomendado para lugares con escasa ventilación, en que la aplicación de pinturas con disolventes orgánicos crearía una atmósfera de alta toxicidad. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco/Base P	G005002	4L	2
	G005003	15L	1
Rojo Inglés	G005004	4L	2
	G005005	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Verde	G005006	4L	2
	G005007	15L	1
Gris	G005008	4L	2
	G005009	15L	1



Pavimentos

G006- Poliuretanos

SIKAFLOOR 357 SP

Revestimiento de poliuretano, de dos componentes, tenaz y flexible, con gran resistencia a la intemperie y excelente conservación del color y el brillo.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Gris RAL 7001	G006001	10KG	1
Verde RAL 6021	G006002	10KG	1

FERROLUZ CATALIZADOR ALIFÁTICO

Para poliuretanos. Apto para exteriores.
 - Para esmaltes de 750ml, catalizador de 150ml.
 - Para esmaltes de 4L, catalizador de 750ml.
 - Para esmaltes de 15L, catalizador de 3L.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Incoloro	G006003	150ml	1
	G006004	750ml	1

FERROLUZ ESMALTE POLIURETANO 2C BRILLO

Pintura de acabado brillante de 2 componentes. Gran resistencia química y mecánica. Buena retención de brillo e inalterabilidad de color original. Gran adherencia. Directo sobre galvanizado. Para aplicar sobre superficies metálicas, madera, fibras ...



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	G006005	750ml	1
Blanco	G006006	4L	1
	G006007	15L	1
	G006008	750ml	1
Negro	G006009	4L	1
	G006010	15L	1
Base TR	G006011	750ml	1
	G006012	4L	1
	G006013	15L	1

FERROLUZ ESMALTE POLIURETANO 2C MATE

Pintura de acabado mate de 2 componentes. Gran resistencia química y mecánica. Buena retención e inalterabilidad de color original. Gran adherencia. Directo sobre galvanizado. Para aplicar sobre superficies metálicas, madera, fibras ...



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	G006014	600ml	1
Blanco	G006015	4L	1
	G006016	15L	1
	G006017	750ml	1
Negro	G006018	4L	1
	G006019	15L	1
	G006020	750ml	1
Base TR	G006021	4L	1
	G006022	15L	1

FERROLUZ BARNIZ PAVIFER 420

Barniz de poliuretano alifático de 2 componentes, ideal para uso como acabado en sistemas de poliuretano. Gran resistencia a la abrasión y productos químicos en general. Uso interior o exterior. Para pavimentos de interior y exterior, industria en general.



Acabado	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Brillante	G006023	600ml	1
	G006024	3,25L	1
	G006025	600ml	1
Satinado	G006026	3,25L	1
	G006027	600ml	1
Mate	G006028	3,25L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

G007- Slurry



ADORAL SLURRY

Mortero formado por resinas en emulsión acuosa, cargas minerales y pigmentos seleccionados. Ideal para su aplicación sobre superficies como aeropuertos, carriles bici, superficies industriales, zonas deportivas, aparcamientos...



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	G007001	1Kg	6
Rojo Óxido	G007002	5Kg	2
	G007003	21Kg	1
	G007004	1Kg	6
Verde	G007005	5Kg	2
	G007006	21Kg	1
	G007007	1Kg	6
Azul	G007008	5Kg	2
	G007009	21Kg	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

Pavimentos

G008- Señalización vial

BLATEM SEÑALIZACION VIAL

Pintura acrílica en medio disolvente para el pintado de señalización horizontal sobre hormigón y asfalto. Para superficies que requieran máxima adherencia.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanca	G008001	1KG	6
	G008002	5KG	2
	G008003	25KG	1
Amarillo	G008004	1KG	6
	G008005	5KG	2
	G008006	25KG	1
Azul	G008007	5KG	6
	G008008	25KG	1
Rojo	G008009	25KG	1

BLATEM SEÑALIZACION VIAL AL AGUA

Pintura acrílica en medio acuoso para el pintado de señalización horizontal sobre hormigón y asfalto. Para superficies que requieran máxima adherencia.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco	G008010	5KG	2
Amarillo	G008011	5KG	2

ADORAL SEÑALIZACIÓN CLOROCAUCHO

Pintura basada en caucho clorado, aceites, resinas, plastificantes, modificantes y pigmentos de contrastada resistencia y estabilidad a la luz. Proporciona niveles de acabado de máxima calidad. Principal aplicación: líneas de tráfico.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Verde	G008015	750ml	6
	G008016	3,5L	2
	G008017	15L	1
Blanco	G008018	750ml	6
	G008019	3,5L	2
	G008020	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Rojo	G008021	750ml	6
	G008022	3,5L	2
	G008023	15L	1
Azul	G008024	750ml	6
	G008025	3,5L	2
	G008026	15L	1
	G008027	750ml	6
Gris	G008028	3,5L	2
	G008029	15L	1

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Rojo Parking	G008030	3,5L	2
	G008031	15L	1
Verde Tennis	G008032	3,5L	2
	G008033	15L	1
Amarillo RAL-1023	G008070	750ml	6
	G008071	3,5L	2
	G008072	15L	1



ADORAL SEÑALIZACIÓN CLOROCAUCHO OP

Pintura basada en caucho clorado, aceites, resinas, plastificantes, modificantes y pigmentos de contrastada resistencia y estabilidad a la luz. Proporciona niveles de acabado de máxima calidad. Principal aplicación: líneas de tráfico.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Amarillo	G008034	3,5L	2
	G008035	15L	1
Amarillo RAL-1023	G008036	15L	1
Azul	G008037	3,5L	2
	G008038	15L	1
Blanco	G008039	3,5L	2
	G008040	15L	1
Negro	G008041	3,5L	2
	G008042	15L	1

ADORAL SEÑALIZACIÓN CLOROCAUCHO BASE

Pintura basada en caucho clorado, aceites, resinas, plastificantes, modificantes y pigmentos de contrastada resistencia y estabilidad a la luz. Proporciona niveles de acabado de máxima calidad. Principal aplicación: líneas de tráfico.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	G008043	750ml	6
Base P	G008044	4L	2
	G008045	15L	1
Base TR	G008047	4L	2
	G008048	15L	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

G008- Señalización vial

JUNO DYNAMOL SEÑALIZACION

Pintura clorocaucho monocomponente de secado rápido como recubrimiento impermeabilizante y pavimentos de hormigón y superficies metálicas. Buena resistencia a los álcalis y algunos ácidos. Recomendada para el pintado y señalización de carreteras, garajes e instalaciones deportivas. No recomendada para el pintado de superficies con recubrimiento de breas y/o asfaltos bituminosos. Uso: Interior y exterior.

Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja	Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
	G008049	750ml	3		G008058	750ml	3		G008067	750ml	3
Blanco	G008050	4L	2	Negro	G008059	4L	2	Rojo Vivo	G008068	4L	2
	G008051	15L	1		G008060	15L	1				
	G008052	750ml	3		G008061	750ml	3				
Rojo Tenis	G008053	4L	2	Amarillo	G008062	4L	2				
	G008054	15L	1		G008063	15L	1				
	G008055	750ml	3		G008064	750ml	3				
Gris Perla	G008056	4L	2	Verde Frontón	G008065	4L	2				
	G008057	15L	1		G008066	15L	1				



OROPAL OROLUR 344

Pintura acrílica de secado rápido para señalización vial. Alta resistencia al desgaste y a la intemperie. Especialmente recomendado para la señalización de calles, parkings y suelos industriales y, en general, superficies de cemento, hormigón o asfalto.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Amarillo	G008069	4L	2

Pavimentos

G009- Pavimentos Sistemas tintométricos

ADORAL AQUAPOX EPOXI AL AGUA

Se trata de una pintura epoxi de dos componentes en base acuosa para pavimentos interiores de hormigón, cemento y otros materiales. Buena resistencia mecánica y química. Para ambientes sanitarios y de alimentación.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Blanco/Base P	G009001	5,5KG	2
	G009002	11KG	1
Base D	G009003	5,5KG	2
	G009004	11KG	1
Base TR	G009005	5,5KG	2
	G009006	11KG	1

CIN C-FLOOR E225

Revestimiento epoxi para pavimentos de hormigón. Adecuado para aparcamientos, garajes, almacenes comerciales e industriales con necesidades mecánicas medias en el interior. También se puede utilizar en revestimiento de paredes en hormigón y morteros en cemento.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Esmalte	G009007	12KG	1
Catalizador	G009008	1KG	1

CIN C-FLOOR E245 WB

Revestimiento base agua de naturaleza epoxi para pavimentos de hormigón. Se puede aplicar en pavimentos y soportes de hormigón presentes en ambiente industrial y sujetos a requisitos mecánicos medios, en interior

-Para Esmalte de 4kg, catalizador de 0,77kg.

-Para esmalte de 21kg, catalizador de 3,85kg.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base 0505	G009009	4KG	1
	G009010	21KG	1
Base 0508	G009011	4KG	1
	G009012	21KG	1
Catalizador	G009013	0,77KG	1
	G009014	3,85KG	1

JUNO DYNAPOK AGUA SUELOS 2/C

Esmalte epoxi al agua de 2 componentes. Especial para Industria Alimentaria-Sanitaria. Formulado a base de resinas epoxi en solución acuosa. Alta resistencia química y gran dureza. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base TR	G009015	4L	2
	G009016	15L	1

KIT BLATEPOX WD/3

Apto para ambientes sanitarios. Pintura epoxi al agua de dos componentes para la protección de suelos de hormigón en interiores o como acabado sobre acero. (Asimismo en interiores).



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base Transparente	G009017	8KG	1
Catalizador	G005013	2KG	1

BLATEMCLOR INDUSTRIAL

Acabado clorocaucho puro, aspecto satinado. Insaponificable. Secado rápido, excelente dureza sobre hormigón e imprimaciones sintéticas y shop-primer vinílicos y epoxis.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Base BCL1	L004040	5KG	2
	L004041	20KG	1
Base BCL2	L004042	5KG	2
	L004043	20KG	1
Base BCL3	L004044	5KG	2
	L004045	20KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.

G009- Pavimentos Sistemas tintométricos

KIT ACRIBLATEM 25

Esmalte de poliuretano alifático de secado aire y secado forzado. Aplicación a pistola. Buena adherencia sobre metales, muy buena conservación del brillo, no amarilleante. Homologado Norma UNE 48274:03.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Brillo	L004001	4KG+1KG	1
	L004002	20KG+5KG	1
Satinado	L004003	4L+1L	1
	L004004	20L+5L	1
Mate	L004005	5KG	1
	L004006	25KG	1

KIT ACRIBLATEM BRILLANTE INDUSTRIA SUELOS

Acabado de poliuretano alifático, buena resistencia a la abrasión, dureza y adherencia. Excelente conservación del brillo. No amarilleante.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
ABB1	L004007	0,8KG+0,2L	6
	L004008	4KG+1L	1
	L004009	20KG+5L	1
ABB2	L004010	0,8KG+0,2L	6
	L004011	4KG+1L	1
	L004012	20KG+5L	1
ABB3	L004013	0,8KG+0,2L	6
	L004014	4KG+1L	1
	L004015	20KG+5L	1

KIT ACRIBLATEM SATINADO INDUSTRIA SUELOS

Acabado de poliuretano alifático, buena resistencia a la abrasión, dureza y adherencia. Excelente conservación del brillo. No amarilleante.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
ABS1	L004016	0,8KG+0,2L	6
	L004017	4KG+1L	1
	L004018	20KG+5L	1
ABS2	L004019	0,8KG+0,2L	6
	L004020	4KG+1L	1
	L004021	20KG+5L	1
ABS3	L004022	0,8KG+0,2L	6
	L004023	4KG+1L	1
	L004024	20KG+5L	1

KIT ACRIBLATEM BARNIZ SUELOS + CATALIZADOR

Esmaltes de poliuretano alifático, buena resistencia a la abrasión, dureza y adherencia. Excelente conservación del brillo. No amarilleante.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
Brillo	L004025	5L	1
	L004026	20L	1
Satinado	L004027	5L	1
	L004028	20L	1
Mate	L004029	5L	1
	L004030	20L	1
Catalizador	G004031	5L	1

KIT BLATEPOX BASES

Pintura de dos componentes epoxi, para el pintado de suelos sometidos a grandes resistencias mecánicas y/o químicas. Extraordinaria resistencia a la abrasión, adherencia y duración.



Color	Ref.	Tamaño	Ud/caja
EPX1	L004032	4KG	1
	L004033	20KG	1
EPX2	L004034	4KG	1
	L004035	20KG	1
EPX3	L004036	4KG	1
	L004037	20KG	1
Catalizador	L004038	1KG	1
	L004039	5KG	1

Los colores en este catálogo son orientativos, si quiere una carta consulte a su comercial asignado. Algunas marcas son exclusivas de alguna zona. Consultar a su comercial.